

POWERSAND パワーサンド 外装 OK 内装 OK

パワーサンドは、新開発の透湿樹脂を利用した内外装使用できる塗り壁です。様々な骨材を利用でき、それらの性能を活かす事ができます。専用の配合剤（骨材）以外にも建材店取扱いの様々な骨材をご利用頂けます。高い調湿性能と撥水性、耐久性があり和室やキッチン、店舗などのデザインアクセント、外装の赤壁や黒壁などにご利用下さい。

パワーサンド 透湿樹脂 1kg
+
お好みの骨材 2.5リットル
=
オリジナル 砂壁

POWER 主材 1kg

パワーサンド透湿樹脂

樹脂のみの販売も致します。
1本1kgから出荷可能です。



標準仕様	
商品名	パワーサンド透湿樹脂
質量	1kg
成分	合成樹脂エマルジョン
配合	主材+配合材+水
加水量	1kg未満まで可※骨材により調整
養生時間	24時間以上
発注単位	1袋より出荷 1ケース4袋入り

SAND 配合材 2.5L

パワーサンド専用骨材

骨材のみの販売も致します。
1袋2.5Lから出荷可能です。



標準仕様	
商品名	パワーサンド専用骨材
質量	2.5リットル※重量は骨材の比重で変わります。
配合	主材+配合材+水
発注単位	1袋より出荷 1ケース4袋入り


標準使用量 ※骨材の大きさで施工できる面積が変わります。

7号	6号	5号	4号
0.1 ~ 0.2 mm	0.2 ~ 0.4 mm	0.4 ~ 0.6 mm	0.6 ~ 1.0 mm
約 5㎡	約 4㎡	約 3㎡	約 2㎡

施工要領

■ 混練

- ①バケツに主材（樹脂）と配合材（骨材）を入れて下さい。
 - ②水道水を入れながら攪拌して下さい。
 - ③適当な硬さに調整して下さい。
- ※水は樹脂の量以上入れないで下さい。

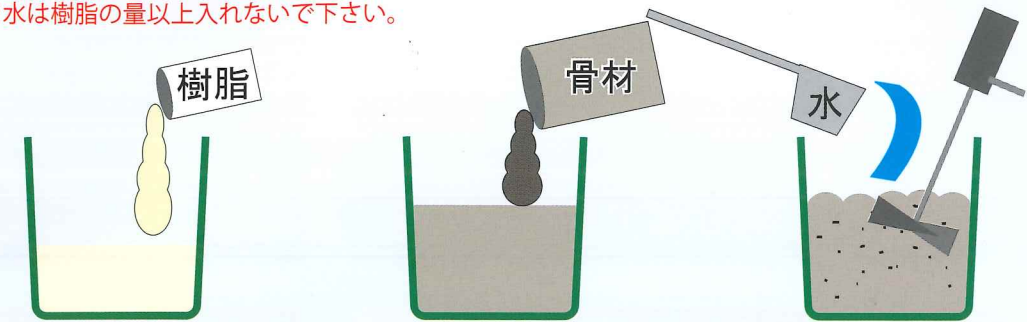

※骨材の種類により水加減は変わります。

■ 下地

- ◆モルタル、石膏プラスター、中塗り土等に施工可能です。下地は完全乾燥して下さい。
- ◆上塗は、下地の不陸に影響します。下地はフラットにしてください。
- ◆モルタル、石膏プラスターなど白華が出る下地や脆弱な下地へはシーラーを塗布して下さい。

■ 塗布

- ◆塗り付けは、下地がすけないよう均一に塗り付けて下さい。
- ◆仕上げ鏝で波を消すように押さえて仕上げして下さい。
- ◆極端な厚塗りは避けて下さい。

■ 養生

- ◆乾燥するまで雨にあてないで下さい。
- ◆錆が出る危険のある下地は、錆止め処理をして下さい。

注意事項

- ◆冬季気温 5℃以下での施工は控えて下さい。
- ◆冬季保存中の凍結に注意して下さい。
- ◆外部の雨掛かりが激しい個所は、撥水剤の使用をお勧めします。
- ◆使用済みの鏝、道具類は使用后すぐに水洗いして下さい。
- ◆使用する骨材は、様々な物が利用できますがすべての施工を保障するものではありません。
- ◆その他ご不明な点は下記にお問い合わせ下さい。

販売店 / お問い合わせ

販売店

製造元

K 近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
E-mail info@kinkikabezai.com

<http://www.kinkikabezai.com>