

今、お使いの漆喰に満足ですか？

カビと汚れに強い淡路島の漆喰



近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

純白で美しい淡路島のハイブリットな漆喰



しっくいリライムは、従来の漆喰壁よりも白さが際立つ純白の漆喰です。

日本の伝統的な漆喰製法を継承し、日本の気候風土と現代建築工法に合わせたハイブリットな漆喰です。

漆喰は、強アルカリでカビに強い材料です。

しかし、自然素材である以上外壁ではカビが発生することもあります。そんな欠点を克服するために、カビと汚れに強いしっくいリライムが誕生しました。



欠点を克服したカビと汚れに強い漆喰

伝統の漆喰と変わらないフラットな押さえ仕上げが可能




高い撥水性能のある現代風漆喰ですが、伝統の漆喰の特長でもあるフラットな押さえ仕上げも可能です。

住宅以外にも社寺建築や土蔵・土塀にもお使い頂ける耐水漆喰です。

洋風漆喰以上のデザインでお客様ニーズに対応

洋風デザインの住宅にも様々なパターンで対応が可能です。木鏝やスタイロフォームでのパターン付けや、寒水石などを入れたパターンも出来、顔料などの着色を含めあらゆるお客様ニーズに対応したご提案をさせていただきます。



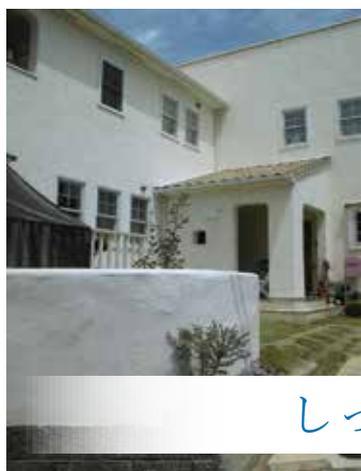

しっくいリライムで塗り替えませんか？

しっくいリライムの特長



- ・主成分は、消石灰と海藻糊で自然素材を使用しています。
- ・撥水剤配合で高い撥水力を実現しました。
- ・漆喰本来のフラット押さえも可能になりました。
- ・高い抗菌性で漆喰をカビから守ります。
- ・現代風漆喰のパターン仕上げも容易に出来ます。
- ・下地はローラーで簡単に塗れます。
- ・古い漆喰の塗り替えも簡単に行えます。

製品概要



上塗り漆喰

- 商 品 名: しっくいリライム (Re Lime)
 暮らしっくい®
- 用 途: 漆喰仕上げ材
- 容 量: 12.8kg セット (主材 12 kg 粉体 / 撥水剤 800g 液体)
- 標準施工面積: 約 10 m² (仕上げパターンにより変わります。)
- 標準塗り厚: 1 mm (鍍塗り)
- 標準加水量: 6 リットル (水道水)
- 成 分: 消石灰・炭酸カルシウム・海藻糊・水性撥水剤
- 適 応 下 地: 古壁塗り替え / モルタル / 土壁 / 石膏ボード等



- 商 品 名: リライムベース
- 用 途: 漆喰用下地材
- 容 量: 3kg 液体
- 標準施工面積: 約 10 m² (ローラー刷毛塗り)
- 標準塗り厚: m²/300g
- 標準加水量: 3%未満 (水道水)
- 成 分: 水性樹脂・炭酸カルシウム
- 適 応 下 地: 古壁塗り替え / モルタル / 土壁 / 石膏ボード等

設計価格表

商品名	セット内容	標準施工㎡	定価	㎡価格
しっくいリライム 漆喰上塗り材	主材 12 kg/撥水剤 800g	10 ㎡	11,680 円	1,168 円
リライムベース 下塗り材	3 kg	10 ㎡	7,280 円	728 円
材工設計価格	4,120 円/㎡ (50 ㎡未満)	3,910 円/㎡ (50 ㎡以上)		

施工手順

しっくいリライム練り



- ①撥水剤 800g と水 5.5kg 入れ軽く混ぜ合わせます。
- ②主材 12kg をペール缶に入れミキサーで練ります。
- ③水を少しづつ入れ硬さを調節して下さい。
- ④十分に混練して完成。

下地材リライムベース塗り



下地材
リライムベース

古壁・モルタルがしっかりしていることを確認し、専用下地材「リライムベース」をローラー刷毛で塗布して下さい。

※リライムベースが完全乾燥後次の工程に進んで下さい。

◇ 適応下地

ラスモルタル・コンクリート・古い漆喰面など浮き・亀裂等が無いことを確認し、リライムベースで下地処理を行って下さい。

しっくいリライム上塗り



- ◇ 塗り付けは、通常の漆喰同様に金鍍で塗り付けて下さい。
- ◇ 一度、下地にしごき塗りを行い、その後追い掛けで2度塗りすることで塗り残し無く綺麗に仕上がります。
- 【フラット仕上げ】 塗り付け後、水引(乾燥状況)を見ながら水が引くまで押えて下さい。
- 【パターン仕上げ】 木鍍やスタイロフォームなどを利用し塗り付けながらパターンを付けて下さい。
- ◇ 大壁などによる塗り継ぎは、乾燥しなければ問題なく行えます。
- ◇ 乾燥期間は、夏場72時間以上、冬場1週間程度を目途に養生して下さい。

注意事項

～下地の注意事項～

- ◇モルタル下地は、ラスモルタルを推奨しております。ラスカットパネル、構造用合板、サイディングボード下地などへの樹脂モルタル塗り下地には亀裂が発生する場合があります。
- ◇ラスモルタル下地は、各メーカーの仕様に従い 16 mm以上塗り全面ネットを伏せこんで下さい。
- ◇コンクリート下地や古い漆喰の塗替え下地は、「リライムベース」を塗布し完全乾燥して下さい。

～施工方法の注意事項～

- ◇着色する場合は、専用の「壁カラー」をご使用下さい。冬場の施工は白華による色むらの原因になるのでご注意ください。外部への使用は雨などによる2次白華する場合があります。
(※注：外部へのカラーは、長期的には必ず白華する為 白を推奨します。)
- ◇厚塗り及び砂しっくい仕上げにする場合は、寒水石をご使用ください。
- ◇記載の施工要領は、亀裂等施工を保障するものではありません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

漆喰壁の事なら何でもご相談下さい。

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
Mail info@kinkikabezai.com
URL kinkikabezai.com